

## A nuestra Apreciable Clientela

**SYSCOM/EPCOM** le agradece por su compra de estos magníficos altavoces.

Los altavoces estéreo de 5", constan de un altavoz pasivo y un altavoz activo.

Es la opción ideal para aplicaciones AV como salas de reuniones y cualquier otro lugar donde se necesite mostrar una presentación multimedia.

## Consejos de Seguridad

- Favor de leer detenidamente las instrucciones de esta sección antes de usarlo.
- Asegúrese de observar las instrucciones de este manual, ya que incluye las descripciones de los símbolos de seguridad.
- Le recomendamos que tenga este manual de instrucciones a la mano.

### Símbolo de Seguridad y Descripción de Mensajes

Los símbolos y mensajes de seguridad que se describen a continuación se utilizan en este manual, para evitar lesiones corporales y daños a la propiedad que podrían resultar de un mal manejo comprenda los símbolos y mensajes de potenciales de seguridad.



### Advertencia

Potencialmente peligrosa que, si se maneja mal, podría provocar la muerte o lesiones personales.

### Cuando Instale los Altavoces

- No permita que los altavoces estén expuestos directamente, luz solar a la lluvia o fluidos, puede ocasionar un corto circuito, o un incendio.
- Debe acatarse a las especificaciones de los altavoces. El exceso del alto voltaje puede causar descargas eléctricas o incendios. No corte, deforme ni reemplazar los cables dañados.
- Evite la inestabilidad y configure la instalación de los altavoces, como sacudidas del plafón o techo. Evite que se caiga el altavoz puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
- Los soportes de los altavoces se instalarán para soportar el peso de cada uno de los altavoces. Evite el intercambio de altavoces, pueden ocasionar lesiones personales o daños a la propiedad.
- No conecte las terminales con las manos húmedas, evite descargas eléctricas.
- Si requiere desconectar el cableado, jálalo del conector, nunca lo jale del cable ya que lo puede dañar y generar falsos contactos y/o corto circuito.
- Si requiere cambiar el altavoz colgante a otro lugar, desconéctelo jalando de la ploga identificada, mas no del cableado, debido a que puede causar un corto.
- Nunca obstruya las ranuras de ventilación, puede causar un calentamiento excesivo que pueda derritir el aislante y generar un incendio
- Evite instalar los altavoces en lugares expuestos a la humedad, vapores, polvo, rayos solares directos, fuentes de calor o humo, puede causar un incendio.

**epcom**  
PROAUDIO


# Altavoces Activo y Pasivo



**SF775AW**

## Manual de Usuario


## Dimensiones

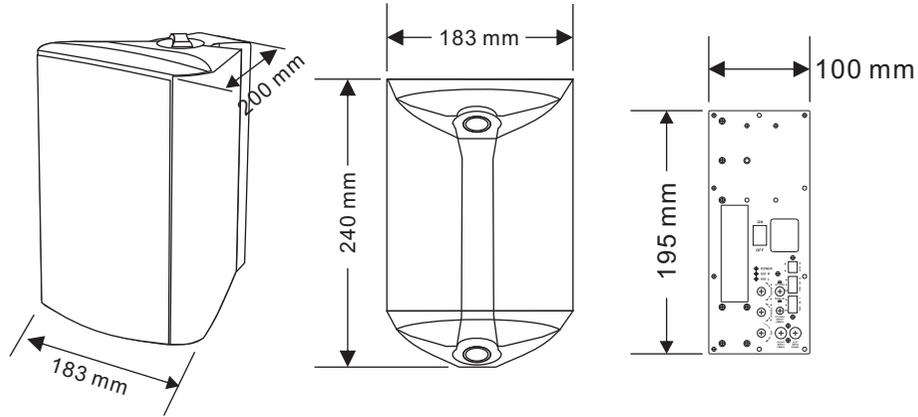


## Especificaciones

Modelo	SF775AW
Potencia Rms	20 W x 2 @ 8 Ω
Sensibilidad de entrada	0.5 V
Frecuencia/respuesta	80 Hz ~ 18 KHz / 1 W, ± 0.5 dB
Alimentación de CA	110 Vca @ 60 Hz
Control del agudos	± 10 dB
Control de bajos	± 10 dB
Dimensiones	183x200x240 mm (7¼" x 7¾" x 9½")
Peso	4.7Kg (10.36 oz)

## Instalación

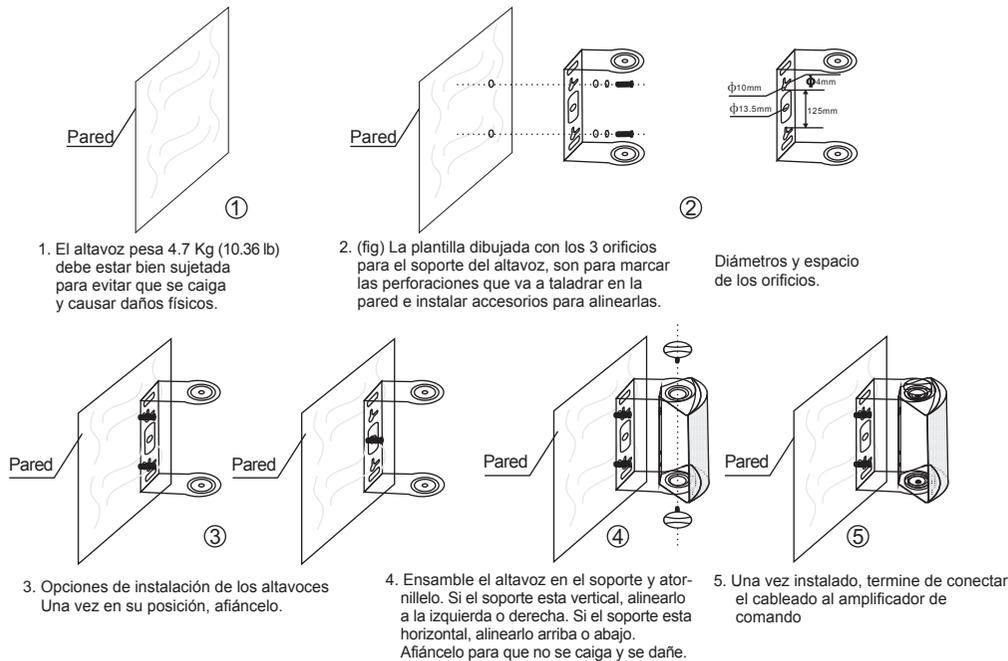

## Panel Posterior

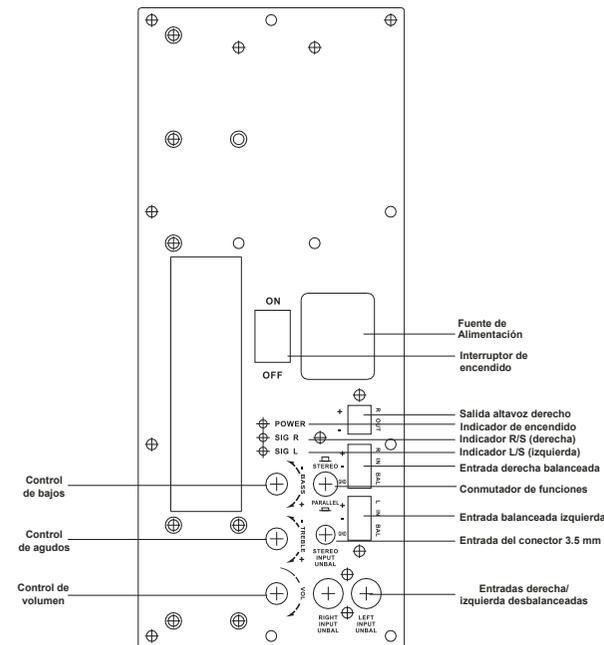

**SYSCOM®**

Ave. 20 de Noviembre No. 805.  
Col Centro. 31000  
Chihuahua, Chih. Mx.

Tel: +52 (614) 415-2525  
[www.syscom.mx](http://www.syscom.mx)